Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 03:54

Link do produktu: https://ulrich.sklep.pl/pompa-olejowa-elektroniczna-suntec-vsc-90-przeplyw-17lh-do-linii-olejowych-kotla-olejowego-co-ulrich-ederlich-29-41-lub-innych-linii-paliwowych-p-227.html



Pompa olejowa elektroniczna SUNTEC VSC-90 przepływ = 17l/h do linii olejowych kotła olejowego C.O. ULRICH Ederlich 29,41 lub innych linii paliwowych

Cena brutto	**699,00 zł**
Cena netto	**568,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**VSC-90**


Opis produktu

Pompa olejowa elektroniczna VSC-90 o przepływie 17l/h do linii olejowych kotłów i nagrzewnic olejowych oraz wszelkich linii paliwowych z oddalonymi zbiornikami




Pompy elektromagnetyczne serii **VSC** przenoszą olej za pomocą ruchów recyrkulacyjnych spowodowanych energią elektromagnetyczną i energią sprężynową. SUNTEC produkuje głównie pompy oleju elektromagne do stosowania w kotłach opalanych olejem i w palnikach olejowych na linii paliwowej.

Oferowana przez nas oryginalna pompa olejowa **VSC-90** firmy **SUNTEC** produkcji japońskiej gwarantuje nam wiele lat nieprzerwanej pracy.

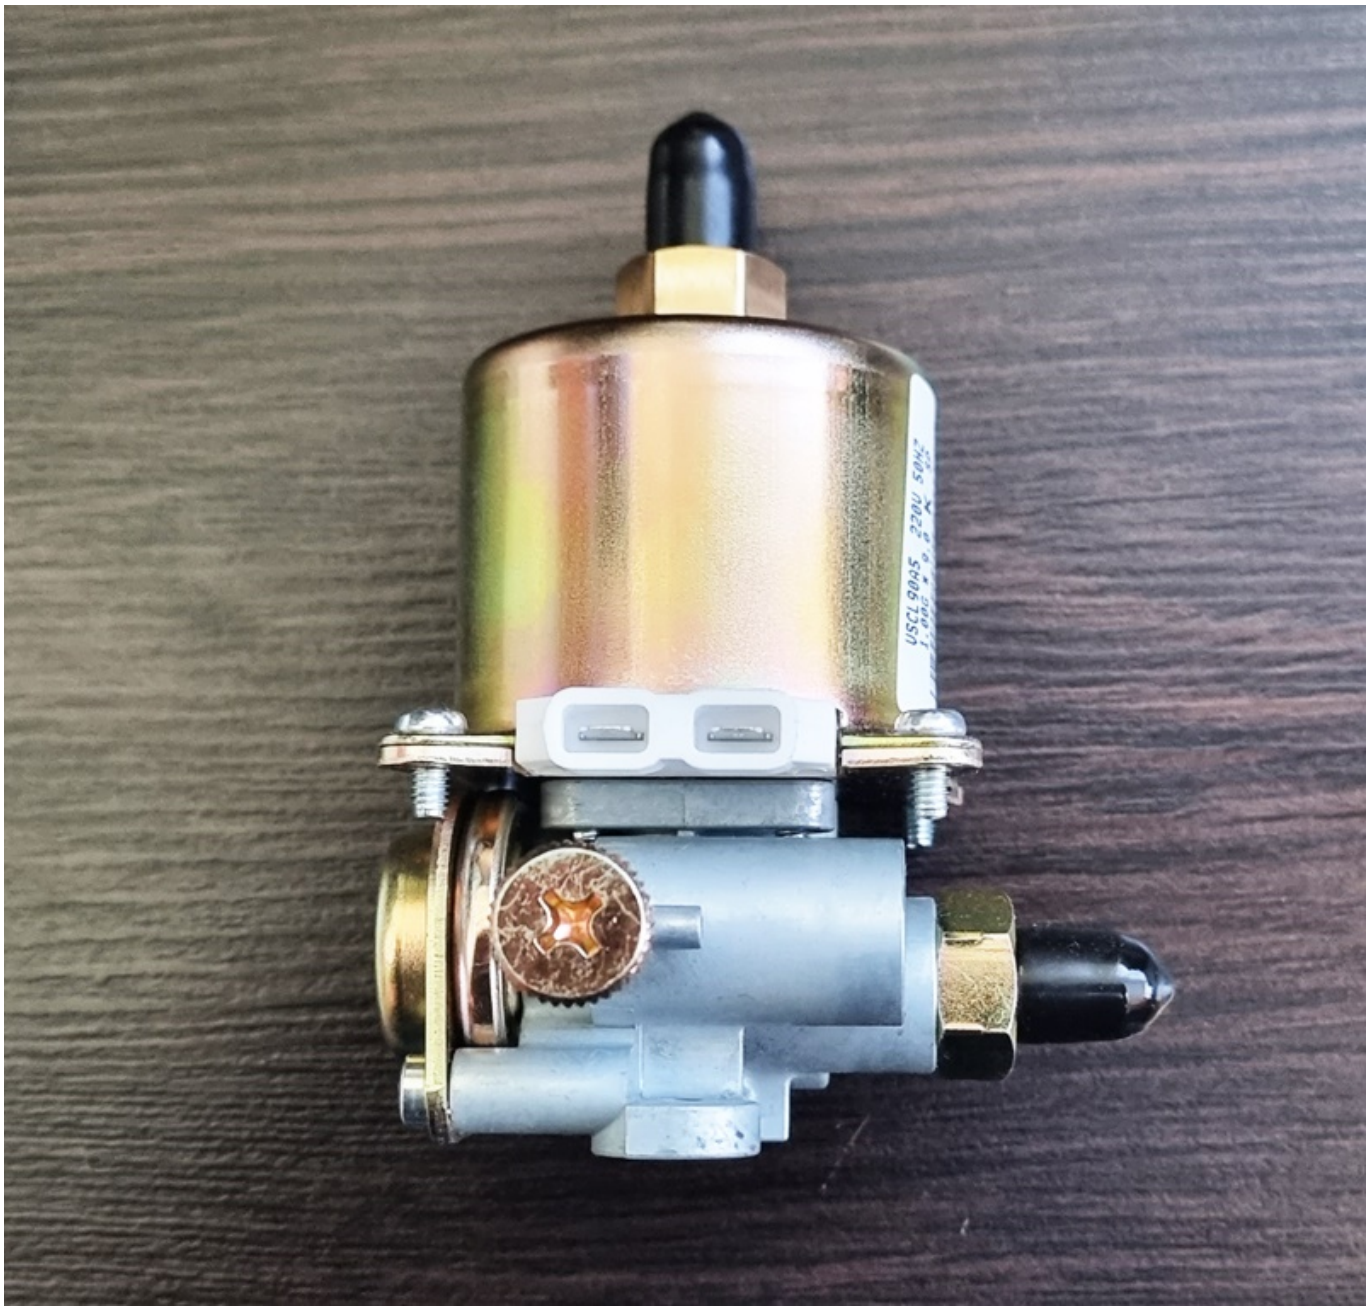


OPIS I CECHY POMPY OLEJOWEJ VSC-90

Typ ciśnienia (tłokowy) do zastosowań olejowych
[Typ standardowy — seria **VSC**]

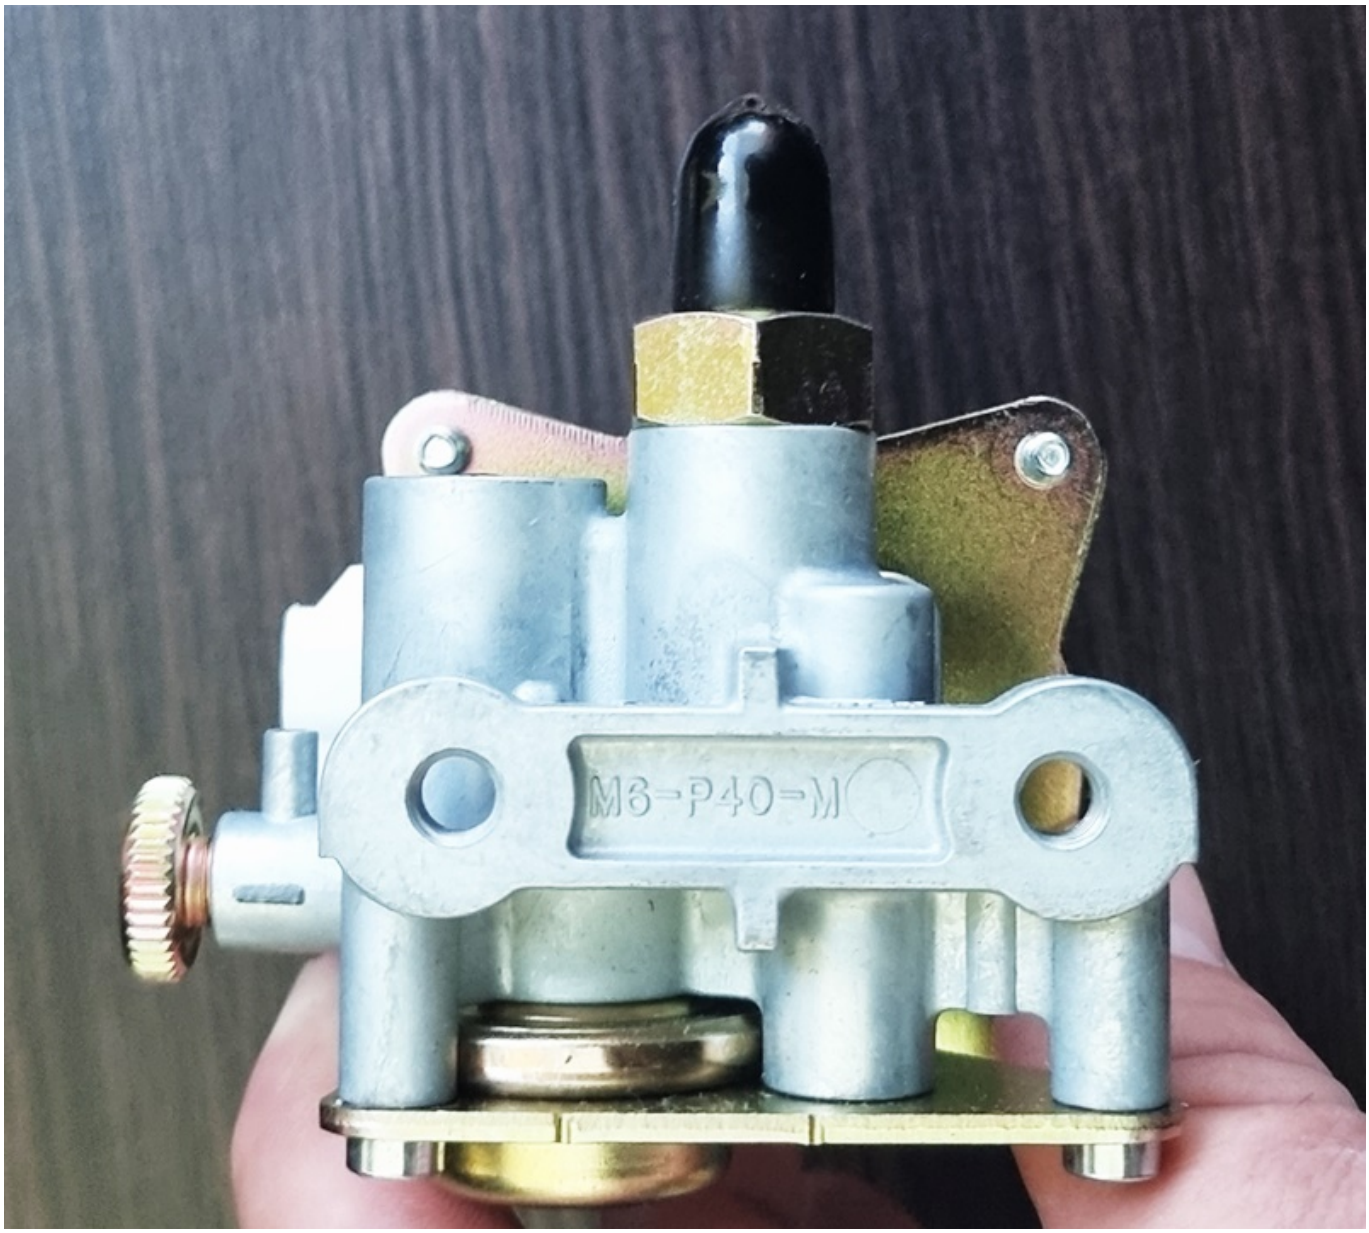

CECHY POMPY OLEJOWEJ VSC-90

Te popularne modele pomp elektromagnetycznych są w najczęściej używanej konfiguracji do zastosowań olejowych pod wysokim ciśnieniem.
Pompy te są wyposażone w zawór nadmiarowy, który można ręcznie regulować, aby regulować ciśnienie wewnętrzne pompy w celu uzyskania optymalnych właściwości użytkowych

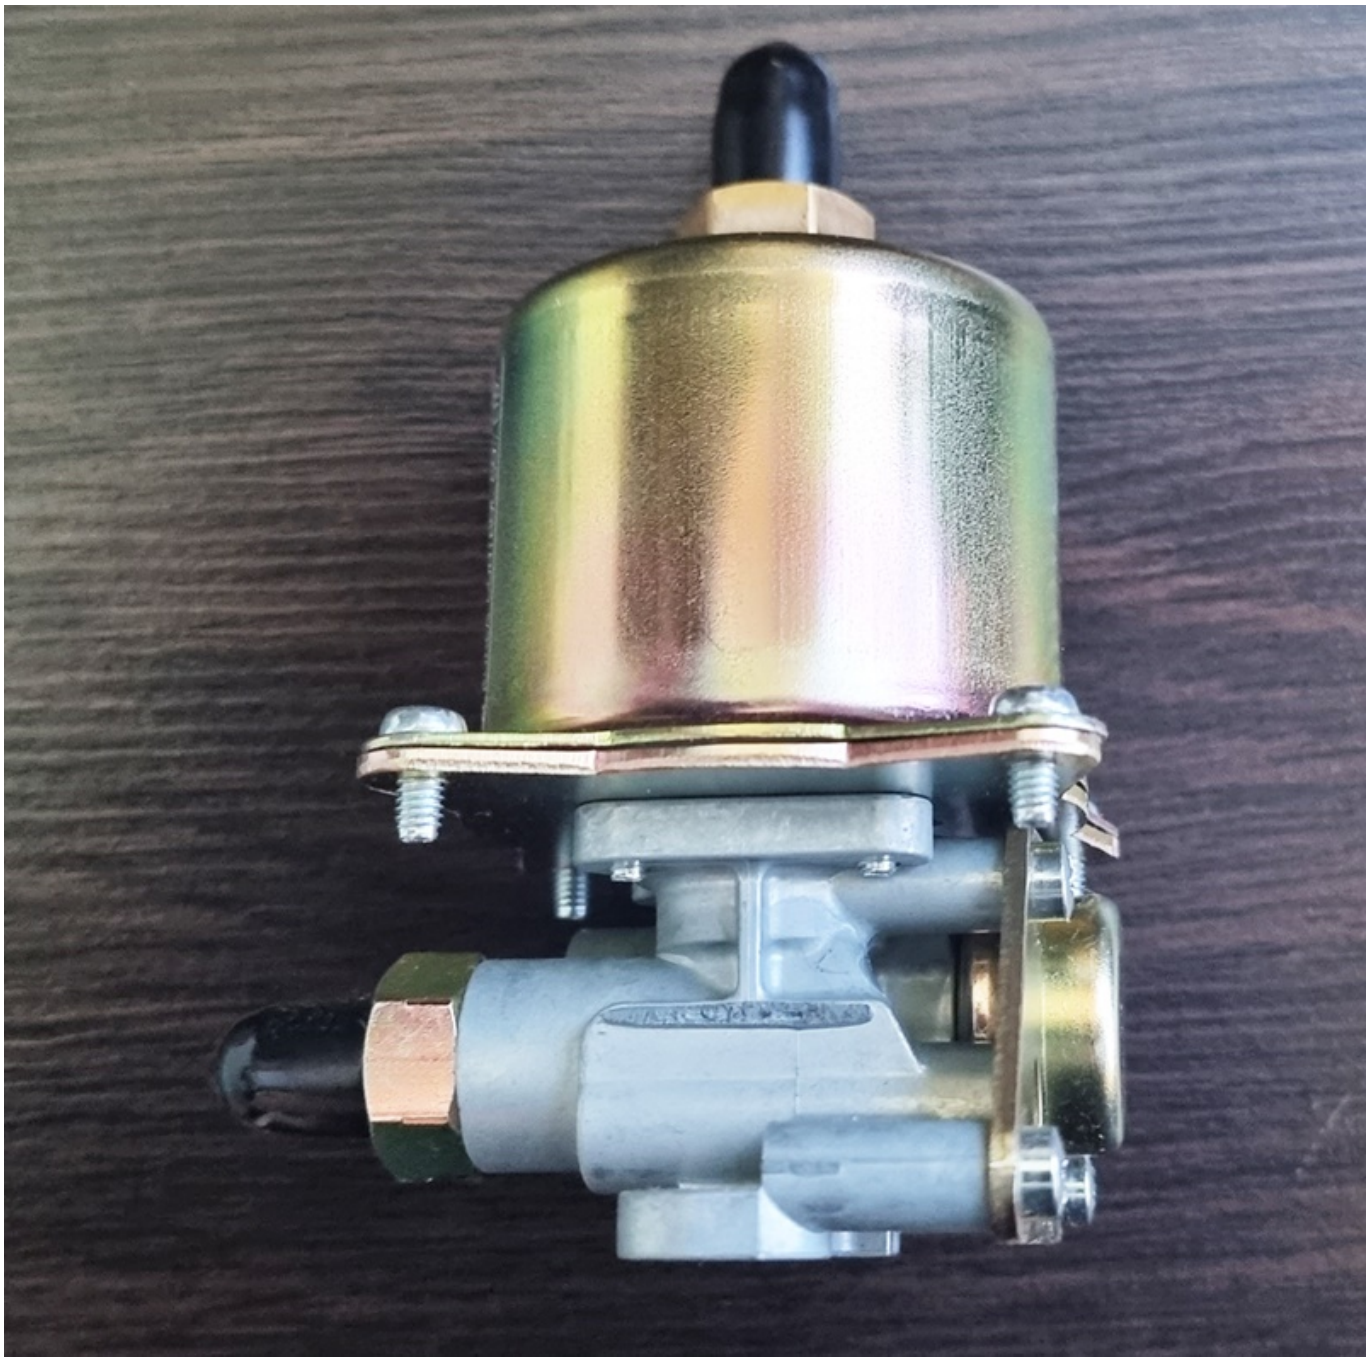

PRZEZNACZENIE POMPY OLEJOWEJ VSC-90

Używany jako palnik „**pistoletowy - Gun-Type**” z naftą i olejami lekkimi do ogrzewaczy pomieszczeń i kotłów wodnych, itd. Pompa olejowa **VSC-90** jest stosowana z lekkimi olejami w ciśnieniowych układach smarowania. Służy jako siłownik ciśnieniowy oleju.



PARAMETRY TECHNICZNE POMPY OLEJOWEJ VSC-36, VSC-63 i VSC-90

Specyfikacje/Modele	VSC36	VSC63	VSC90
Zasilanie	120/230Volt (50/60Hz) [wymagany jest prostownik półfalowy]		
Pobór mocy (typowy)	19 W	25 W	34 W
Maksymalna prędkość swobodnego przepływu	<14 l/h	<15,5 l/h	<17 l/h
Maksymalne ciśnienie (brak przepływu)	1,5 MPa (218 psi)	1,5 MPa (218 psi)	1,6 MPa (232 psi)
System regulacji ciśnienia	Zawór nadmiarowy		
Odpowiednia dysza	1,89-3,79l/h (0,5-1,0 gal/h)	3,79-5,68l/h (1,0-1,5 gal/h)	5,68-9,46 l/h (1,5-2,5 gal/h)
Poziom ssania	-1m / +2m		
Wewnętrzny elektromagnetyczny zawór odcinający	tak		
temperatura robocza	-20°C ~ 40°C		
Gwint montażowy	2x M6*1		
Rozmiary połączeń rurowych	Wlot: R 1/8"		
	Wylot: G 1/8 "B (półkulista powierzchnia promienia 4 mm)		
Waga	0,72 kg	0,73 kg	0,75 kg

Potrzebujesz pompkę olejową **SUNTEC VSC-36** o mniejszym przepływie **14l/h** - przejdź do kartoteki produktu:

https://ulrich.sklep.pl/pompa-olejowa-vsc-36-do-kotla-olejowego-co-ulrich-ederlich-wertich-kod-su02900ed00180301-p-2.html



Potrzebujesz pompkę olejową **SUNTEC VSC-63**o mniejszym przepływie **15,5l/h** - przejdź do kartoteki produktu:



ZASTOSOWANIE POMPY OLEJOWEJ VSC-90

- KOCIOŁ OLEJOWY C.O. ULRICH WERTICH WO
- KOCIOŁ OLEJOWY C.O. ULRICH EDERLICH ED
- KOCIOŁ OLEJOWY C.O. ULRICH NAVIEN NHC
- KOTŁY OLEJOWE C.O. INNYCH FIRM WYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA POMPY OLEJOWEJ
- NAGRZEWNICE OLEJOWE WYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA POMPY OLEJOWEJ
- WSZELKIE INSTALACJE OLEJOWE WYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIE POMPY OLEJOWEJ



POTRZEBUJESZ INNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ ULRICH?

Zadzwoń: tel: +48 502 453 585 lub napisz e-mail: ulrich@marax.pl

PRODUCENT

ULRICH to w latach 2000-2012 marka najnowocześniejszych superoszczędnych rozwiązań grzewczych z dziedziny centralnego ogrzewania na gaz ziemny (również propan) i olej opałowy, systemów solarnych próżniowych czy kompleksowych rozwiązań grzewczych nastawionych na maksymalną oszczędność.
ULRICH to również marka zintegrowanych systemów grzewczych opartych na kotłach gazowych (**Wandich** i **Kondensich**), olejowych (**Wertich** i **Ederlich**) połączonych z kominkiem z płaszczem wodnym (**Aquafire**) oraz z zestawem solarnym próżniowym **Solarset, Solarpak**.

W swojej kolekcji wizjonerskich rozwiązań **ULRICH** z różnych branż były również bardzo nowoczesne urządzenia: **Aquapelletich** (wolnostojący piec grzewczy na pellet), **Fest** (kocioł CO na paliwa stałe), **Fireinsert** (wkład kominkowy), **HPW HITPump Wasser** (pompa ciepła powietrze-woda)**,** .**Toilet SPA** (elektroniczna deska myjąca).
Od 2012 roku wskutek zawirowań własnościowych **ULRICH** zaprzestał na kilka lat wdrożeń nowoczesnych technologii. Od 2018 roku **ULRICH p**onownie zaskoczył pozytywnie rynek grzewczy w Polsce dostarczając najnowocześniejsze w swojej klasie , superoszczędne i tanie dwufunkcyjne kotły olejowe C.O. **ULRICH Navien** seria **NHC** o mocy 25kW, 30kW oraz 41kW.
Od kwietnia 2021 roku wyłącznym dystrybutorem urządzeń **ULRICH** oraz części zamiennych **ULRICH** w Polsce jest firma **MARAX Import-Export**.
MARAX Import-Export jest również autoryzowanym dystrybutorem firmy **SUNTEC** w Polsce.